


Копье со щеткой Flex Mosmatic

Механизм Flex: копье со щеткой Flex имеет дополнительную функцию по сравнению со всеми стандартными копьями со щетками. Прямо перед щеткой встроен механизм, который удерживает щетку в "плавающем" состоянии, если отсутствует давление. Как только давление воды достигает величины минимум 2.5 bar активируется механизм Flex. Это происходит благодаря двигающемуся вперед штырю. Как только давление упало, штырь двигается в выходное положение и щетка сгибается (надламывается).

Встроенное вращающееся соединение (опционально): встроенное вращающееся соединение дает неограниченную возможность двигаться между ручкой и копьем со щеткой. Шланги не перекручиваются и дают возможность надежного обращения с копьем со щеткой.

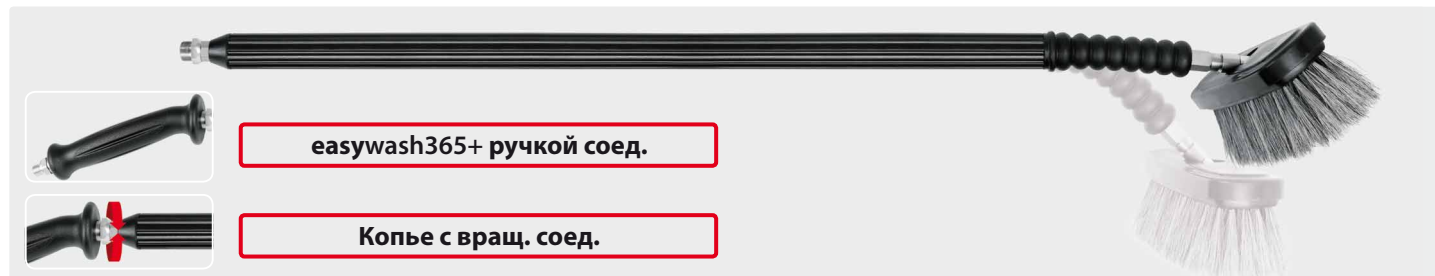

Копье с защитой, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	ТYP	↔	ISO	⊖	P	↔	⊕
108 271 02	-	1.000 мм	800 мм	Щетка для мойки	2,5 - 20 bar	Мин. 5 л/мин.	1/4" AG
108 271 07	-	1.000 мм	800 мм	Щетка для мойки	20 - 80 bar	Мин. 9 л/мин.	1/4" AG
108 273 02	-	1.200 мм	800 мм	Щетка для мойки	2,5 - 20 bar	Мин. 5 л/мин.	1/4" AG ручкой
108 273 07	-	1.200 мм	800 мм	Щетка для мойки	20 - 80 bar	Мин. 9 л/мин.	1/4" AG ручкой
108 271 22	вращ.	1.000 мм	800 мм	Щетка для мойки	2,5 - 20 bar	Мин. 5 л/мин.	1/4" AG
108 271 27	вращ.	1.000 мм	800 мм	Щетка для мойки	20 - 80 bar	Мин. 9 л/мин.	1/4" AG
108 273 22	вращ.	1.200 мм	800 мм	Щетка для мойки	2,5 - 20 bar	Мин. 5 л/мин.	1/4" AG ручкой
108 273 27	вращ.	1.200 мм	800 мм	Щетка для мойки	20 - 80 bar	Мин. 9 л/мин.	1/4" AG ручкой

Держатели для щеток



Подходит для всех щеток. Размер отверстия 202 мм.

В x Д x Ш = 90 x 250 x 100 мм

R+M Nr.	М
108 290 30	Нерж. сталь

Держатели щеток



Держатель щеток easywash365+ со сливом воды и боковыми сливными заглушками для мойки. Настенный и напольный монтаж. В x Д x Ш = 670 x 340 x 143 мм

R+M Nr.	М
105 810	Нерж. сталь

Держатели щеток



R+M Nr.	М
105 820	Нерж. сталь



Держатель щеток из двух частей с отверстием для мойки щетки. Напольный монтаж для щеток различной длины.

Держатель щеток: В x Ш x Г: 315x305x120 мм.
Трубка-держатель: Ø 42 мм, регулируемая по высоте от 570 мм до 1.000 мм