


## Lance épée, Mosmatic



Inox. Lance avec filtre intégré, équipée poignée moletée et porte-buse, livrée sans buse. Max. 275 bar / 45 l/min / 120 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	⊕	Ⓢ
108 280 05		1/8" F NPT	750 mm	1/4" M

## Lances complètes, easywash365+ by Suttner

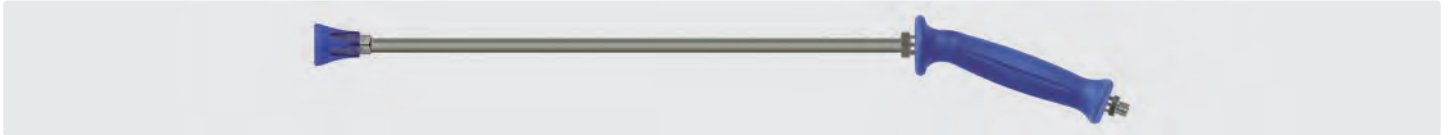

Inox. Lance avec poignée easywash365+ et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	⊕	Ⓢ
515 65		1/4" F NPT	500 mm	1/4" M



Lances surmoulées Cool & Compact, poignée easywash365+, injecteur d'air et brosse de lavage (poils 60 mm). Max. 50 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	⊕	Ⓢ
200 009 670	700 mm	brosse de lavage	900 mm	1/4" M
200 009 675	700 mm	brosse de lavage	1.200 mm	1/4" M



Lance avec raccord rotatif

Lances surmoulées Cool & Compact, poignée easywash365+, raccord rotatif de lance easywash365+, injecteur d'air et brosse de lavage (poils 60 mm). Max. 50 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	⊕	Ⓢ
200 009 673	700 mm	brosse de lavage	900 mm	1/4" M
200 009 678	700 mm	brosse de lavage	1.200 mm	1/4" M

## Lances-brosses coulissantes



Lances-brosses coulissantes perpendiculaires. Brosse avec porte-buse 1/8". Livrée sans buse

R+M Nr.	Ⓢ
523 960	1/8" M
523 961	1/4" M
523 962	M22 F douille longue
523 963	M22 M



Élément brosse. Poils de sanglier. A= 260. B= 230 x 80 mm.

R+M Nr.	C
523 72	60 mm

A = largeur de brosse B = support de brosse C = longueur des poils