

Niederdruck Vorsprüheinheit



Vorsprüheinheit mit Pistole ST-810, Strahlrohr ST-28 Cool & Compact Stahl verzinkt, Düsenschutz ST-10 und Düse 65° 01 mit Filter.
Max. 140 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	⇄	Ⓢ
200 810 785	Düse 65° 01	500 mm	1/4" AG dreh.

Scheibenwischerhüllen



Polyethylen. 25 µ. HDPE. Geblockt á 50 Stück.
Abreißperforation

R+M Nr.	H x L	VPE
980 908 002 6	90 x 800 mm	2.500
980 806 002 6	80 x 600 mm	5.000

Dieselhandschuhe

Dieselhandschuhe im Dispenser-Karton



Handschuhe aus geprägter Folie. Transparent.
Gehämmert. Entnahmeöffnung unten. 100 Stück
im Karton. Größe 240 x 300 mm

R+M Nr.	VPE
105 901 000	1.000 Stück
105 903 000	3.000 Stück
105 910 000	10.000 Stück

Wandhalterung für Dieselhandschuhe



Entnahmeöffnung unten. Edelstahl

R+M Nr.	B	H	T
105 900	235	165	20




Polyethylen. 45 µ. LDPE. Geblockt á 50 Stück.
Abreißperforation

R+M Nr.	H x L	VPE
980 706 004 6	70 x 600 mm	5.000
980 908 004 6	90 x 800 mm	2.500

HDPE = high density (hohe Dichte)
LDPE = low density (niedrige Dichte)

Saugnapfe

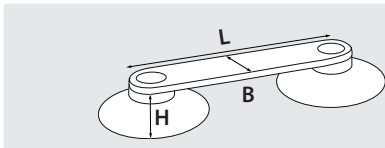

Napfhöhe mm: H
Steg Länge mm: L
Steg Breite mm: B

Zur Befestigung der Heckscheibenwischer auf der Scheibe. VPE 100 Stück.

Geeignet für glatte, nicht-poröse Oberflächen.

Elastisches PVC. Härtegrad weich.

* Thermoplastisches Elastomer. Härtegrad fest. Restposten



R+M Nr.	H	L	B	VPE
105 950	8	86	16	100

R+M Nr.	H	L	B	VPE
105 951 *	8	86	16	100

R+M Nr.	H	L	B	VPE
105 952	7	100	16	100

R+M Nr.	H	L	B	VPE
105 953	8	86	16	100

Symbole Ⓢ Eingang ☺ Ausgang ⇄ Länge M Material VPE Verpackungseinheit 🚚 Spedition Ⓢ Gewicht