

Мойщик бочек Suttner

Мойщик бочек ST-82 e25 / 21 с электроприводом



- » Вход: M22 AG
- » Давление: Макс. 220 bar
- » Поток: 21 л/мин
- » Температура: 0 - 90 °C
- » Электромотор: 12 V =
- » Подключение к электросети: 230 V / 50 Hz
- » Кабель 10 м со штекером
- » Угол распыления 360°
- » Вес: 3,2 кг
- » Форсунки содержатся в комплекте поставки

R+M Nr.
200 082 500

Мойщик бочек

Мойщик бочек M 28 E с электроприводом + всасывание




- » Вход: M22 AG
- » Давление: Макс. 140 bar
- » Поток: 10 - 25 л/мин
- » Температура: 0 - 90 °C
- » Электромотор: 12 V =
- » Подключение к электросети: 230 V / 50 Hz
- » Кабель 10 м со штекером
- » Угол распыления 360°
- » Вес: 6,2 кг
- » Форсунки содержатся в комплекте поставки

R+M Nr.
276 284 380

Длинноконусная форсунка

- » Нерж. сталь
- » Для чистки шахт и колодцев
- » Экстремально высокая сила удара
- » Большая дальность
- » Защита форсунки
- » Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.		
040 001 963	5 мм	3/4" AG

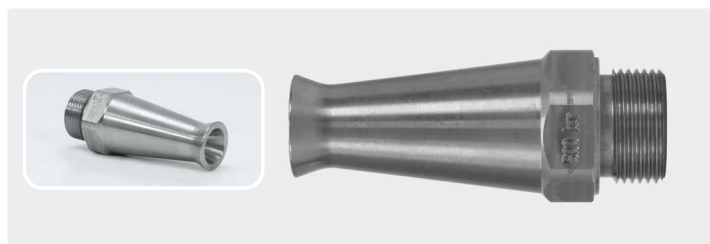

Промышленный пистолет ВД для больших потоков ST-3500, удлинитель 500 мм с боковой ручкой. Форсунка с дальним выбросом. Макс. 350 bar / 200 l/min / 150 °C

Применение:

- » Чистка шахт и колодцев
- » Бумажная промышленность. Удаление накопления волокон на выходе материала
- » Решение задач по мойке при морских перевозках

R+M Nr.		
203 500 560	750 мм	1/2" IG вращ.



Символы Вход Выход Форсунка Поток Давление Диаметр Длина