


## Всасывающие шланги Car Wash

Всасывающие шланги Car Wash поставл. с высокопрочной нечувствительной к грязи и не оставляющей следов пластамассовой спиралью.

- » Экстремально легкое и гибкое строение.
- » Внутри гладкие для предотвращения потерь давления.
- » Исключ. возвр. характеристики при сильной радиальной деформации.
- » Погодо- и ультрафиолетостойчивые. Гибкие во время холодов.

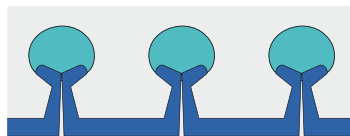

Всасывающие шланги Car Wash




Стандартные всасывающие шланги

Синий



R+M Nr.	TYP	DN	∅ Внешний	↔
264 049 1	R	38 мм	50 мм	16 м

Синий - бирюзовый

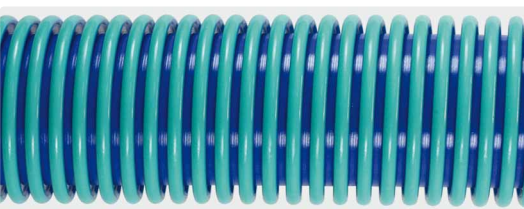

R+M Nr.	TYP	DN	∅ Внешний	↔
264 049 2	R	38	50 мм	16 м



Соед. для шлангов

R+M Nr.	∅
264 056 1	38 мм

### Муфта для шланга



R+M Nr.	∅	R
264 052 6	50 / 58 мм	38 мм



R+M Nr.	∅	R
264 052 7	50 / 58 мм	38 мм



вращ.

R+M Nr.	G H	R
264 052 1	45 / 38 мм	38 мм



R+M Nr.	G H	R
264 052 4	45 / 38 мм	38 мм

### Щелевая насадка



R+M Nr.	I	∅
264 019	245 мм	45 мм



R+M Nr.	I	∅
264 019 2	420 мм	38 мм



R+M Nr.	I	∅
265 020	370 мм	58 мм



С защитой при всасывании на насадке

R+M Nr.	I	∅
265 022	370 мм	58 мм



С защитой при всасывании на насадке

Усилена стекловолокном

R+M Nr.	I	∅
265 022 1	370 мм	58 мм



Угловая насадка

R+M Nr.	∅
264 052 2	38 мм



360°

вращ.

R+M Nr.	G	R
264 052 9	45 мм	38 мм
264 053 0	58 мм	38 мм

Символы I Высота ↔ Длина DN Внутренний диаметр TYP Тип