


Turbines d'aspiration

nouveau

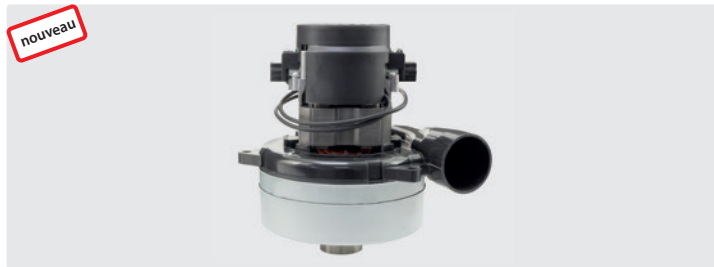

À 2 étages avec tuyère latérale et tuyère verticale. 24 V.
Avec câbles préinstallés

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	Ø	VPE
262 043 213	Universel	430	170	69	144	1
262 043 213 006	Universel	430	170	69	144	6



À 3 étages avec tuyère latérale. Avec câbles préinstallés. 262 064 113 : 24 V.
262 074 113 : 36 V

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	Ø	VPE
262 064 113	116 515-13	640	199	91	144	1
262 074 113	116 513-13	740	199	91	144	1



À 2 étages avec tuyère latérale. 24 V.
Avec câbles préinstallés

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	Ø	VPE
262 043 112	116 157-00	430	165	69	145	1
262 043 113	Universel	430	165	69	145	1
262 043 113 006	Universel	430	165	69	145	6



À 2 étages avec tuyère latérale. 24 V.
Avec câbles préinstallés

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	Ø	VPE
262 050 112	63265R	500	168	72	144	1



K A

À 1 étage. 230 V / 50 Hz.
Avec câbles préinstallés

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	Ø	VPE
262 120 104	402-6	1.200	128	42	134	1



K A

À 1 étage. 230 V / 50 Hz.
Livré avec câbles de type 1

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	Ø	VPE
262 150 104	404-2	1.500	128	42	134	1



À 1 étage. 230 V / 50 Hz. Sans câble.
Câbles de type 1 en option

R+M Nr.	TYP	W	I	Ti	Ø	VPE
262 120 703	063700003 / 6110930052	1.200	136	46	143	1
262 120 701	064200001 / 6110820039	1.200	131	45	127	1