


## Реле контроля потока Suttner

### Реле контроля потока ST-5 "High-Flow" 210 bar



Поплавок ST-5 "High-Flow" с отверстием

R+M Nr.	200 005 528
---------	-------------

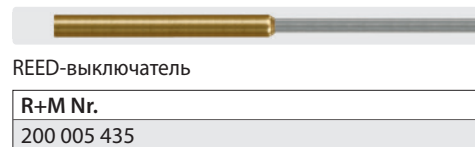

REED-выключатель

R+M Nr.	200 005 435
---------	-------------

ST-5 "High-Flow". Встр. вертикально.  
Контакт 1 А - 250 V.


R+M Nr.	Встраиваемое	вкл./выкл.	°C	Кабель
200 005 701	1/2" IG вертикально	5,2/4,2	80	60 л/мин 1.200 мм

### Реле контроля потока ST-5, 350 bar



Поплавок ST-5 с отверстием.

R+M Nr.	200 005 518
---------	-------------

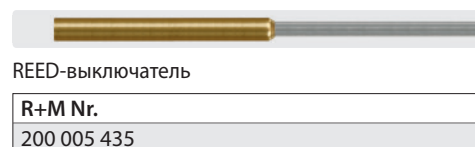

REED-выключатель

R+M Nr.	200 005 435
---------	-------------


Поплавок с отверстием. Контакт 1 А - 250 V.

R+M Nr.	Встраиваемое	вкл./выкл.	°C	Кабель
200 005 501	3/8" IG вертикально	3,4/2,9	80	30 л/мин 1.200 мм
200 005 601	3/8" IG не зависит от положения	5,2/4,2	80	30 л/мин 1.200 мм



Поплавок ST-5 без отверстия

R+M Nr.	200 005 526
---------	-------------

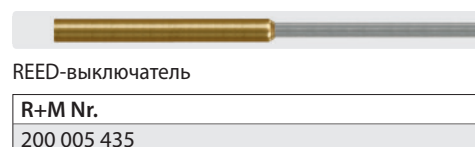

REED-выключатель

R+M Nr.	200 005 435
---------	-------------

Поплавок без отверстия. Контакт 1 А - 250 V.


R+M Nr.	Встраиваемое	вкл./выкл.	°C	Кабель
200 005 558	3/8" IG вертикально	0,3/0,17	80	30 л/мин 1.200 мм

### Реле контроля потока ST-505, 600 bar



Поплавок ST-505 с отверстием

R+M Nr.	200 005 301
---------	-------------

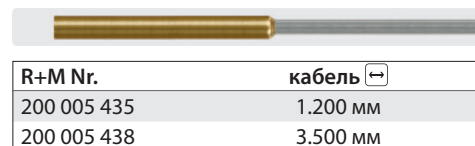

R+M Nr.	кабель
200 005 435	1.200 мм
200 005 438	3.500 мм


Поплавок VA с отверстием.  
Контакт 1 А - 250 V.

R+M Nr.	Встраиваемое	вкл./выкл.	°C	Кабель
200 505 706	3/8" IG вертикально	3,3/1,8	80	30 л/мин 1.200 мм
200 505 709	3/8" IG вертикально	2,9/1,7	80	30 л/мин 3.500 мм



Поплавок ST-505 без отверстия

R+M Nr.	200 005 526
---------	-------------

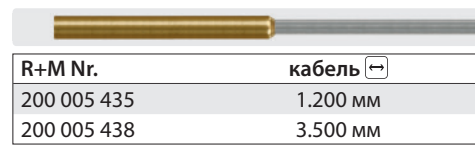

R+M Nr.	кабель
200 005 435	1.200 мм
200 005 438	3.500 мм


Поплавок из латуни без отверстия. Контакт 1 А - 250 V.

R+M Nr.	Встраиваемое	вкл./выкл.	°C	Кабель
200 505 708	3/8" IG вертикально	3,3/1,8	80	30 л/мин 1.200 мм
200 505 711	3/8" IG вертикально	3,3/1,8	80	30 л/мин 3.500 мм



Поплавок ST-505 без отверстия

R+M Nr.	200 005 311
---------	-------------

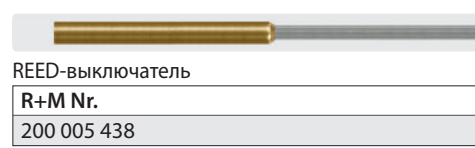

REED-выключатель

R+M Nr.	200 005 438
---------	-------------

Поплавок VA без отверстия. Контакт 1 А - 250 V.

R+M Nr.	Встраиваемое	вкл./выкл.	°C	Кабель
200 505 707	3/8" IG вертикально	1,8/1,3	80	30 л/мин 1.200 мм