

Instructions de service du kit de pulvérisation mousse easywash365+

Lance mousse standard easywash365+ avec tête mousse ST-75, injecteur produit ST-160 avec doseur ST-161, tuyau d'aspiration avec crépine d'aspiration. Article Nr. : 200 160 720 / 200 160 725



The choice of perfection



Description

Grâce à l'usage de ce kit de pulvérisation mousse, l'utilisateur a la possibilité aussi bien de nettoyer/rincer que de pulvériser de la mousse sans manipulations inconfortables. L'utilisateur a deux pistolets à sa disposition et peut donc aisément commuter d'une phase à l'autre.



Consignes générales de sécurité

- Pour garantir un bon fonctionnement, l'usage de l'appareil doit être en conformité avec les instructions de service.
- Conserver les instructions de services de l'appareil pour un usage ultérieur.
- Se référer également aux instructions de service du fabricant des produits détergents ainsi qu'à celles du constructeur de l'équipement haute-pression.
- Ne pas mélanger plusieurs produits de nettoyage.
- Équipez-vous de vêtements et de gants de protection adaptés pendant l'opération de nettoyage.
- Ne jamais diriger le jet vers une personne ou autres êtres vivants.
- Lire et respecter les différentes consignes de mise en route et de sécurité.
- Le montage, la mise en service ainsi que l'entretien doivent être uniquement effectués par une personne ayant les compétences requises.
- Le fonctionnement avec des éléments défectueux n'est pas autorisé. De fait, celles-ci doivent être aussitôt remplacées.



Conditions d'utilisation

- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec un générateur de pression approprié.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des aptitudes physiques, sensorielles et mentales limitées, manquant de pratique et/ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne chargée de leur sécurité, ou encore qu'elles aient été au préalable initiées à l'usage de l'appareil.
- De manière générale, l'usage de l'appareil est à proscrire pour les enfants

Consignes de sécurité



Attention ! Il y a un risque de blessures corporelles en cas de non respect des instructions de service !



Suivez les instructions ! Une mauvaise manipulation de l'appareil peut engendrer des incidents graves pouvant provoquer des blessures importantes. Nous vous conseillons de lire attentivement les instructions de service avant la mise en route du groupe haute pression.



Info


En outre, pour chaque domaine d'application il est nécessaire de veiller au respect de toutes les dispositions légales de sécurité. Ces dispositions s'appliquent également à l'ensemble des accessoires

Instructions de service du kit de pulvérisation mousse easywash365+

Lance mousse standard easywash365+ avec tête mousse ST-75, injecteur produit ST-160 avec doseur ST-161, tuyau d'aspiration avec crépine d'aspiration. Article Nr. : 200 160 720 / 200 160 725



The choice of perfection

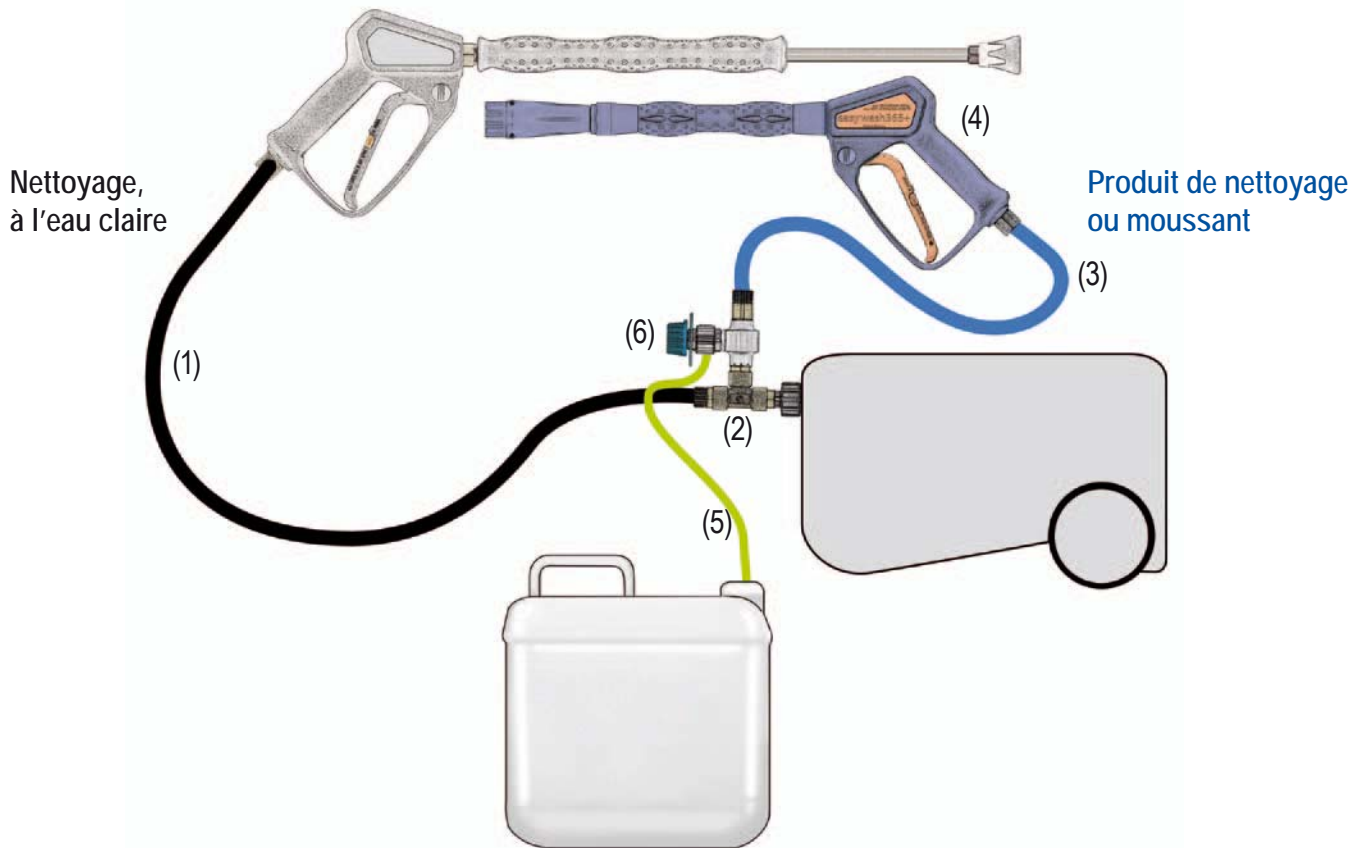

Mise en service

- Défaire le flexible (1) à la sortie du nettoyeur équipé de son dispositif haute-pression existant.
- Visser en lieu et place le dispositif en „T“ (2) injecteur produit mousse.
- Visser maintenant le flexible existant (1) sur la sortie (2) du „T“.
- Brancher le flexible optionnel (3) (longueur jusqu'à 40 mètres en DN 10) sur le raccord de sortie de l'injecteur puis monter l'équipement pistolet/lance mousse (4).
- Plonger le tuyau d'aspiration (5) dans le réservoir à produit.
- Le doseur (6) permet d'ajuster la quantité de produit nécessaire pour générer la mousse.

Caractéristiques techniques

Modèle	200 160 720	200 160 725
Pression max.	310 bar	250 bar
Température max.	90 °C	90 °C
Tuyau d'aspiration	1 m, DN 9	1 m, DN 9
Longueur max. flexible HP	40 m, DN 10 20 m, DN 8	40 m, DN 10 20 m, DN 8
Branchements	M22 F + 2 x M22 M	Coupleur femelle ST-45-250, coupleur mâle ST-45-250 + 1 M22x1,5 M
Tête mousse ST-75	1,9 mm	1,9 mm