

Держатель копий для шлангов ВД



The choice of perfection

Комбинированное применение для:

- систем прокладки шлангов
- настенных и потолочных поворотных консолей
- поворотных кронштейнов ВД для мойки грузовых и легковых автомашин, а также при решении задач по мойке в пищевой промышленности

Подходит для обычных-,
сдвоенных- и пенокопий

Держатель для монтажа к шлангу ВД


- Зажим для шланга из оцинкованной стали, держатель копы из нерж. стали
- Для шлангов с наружным диаметром 16-24 мм
- Зажим для шланга с легко отсоединяемым винтовым соединением mit (SW10)

Коррозиоустойчивый

Подходит для шлангов с наружным диаметром \varnothing 16-24 мм

Держатель для копий

Новинка

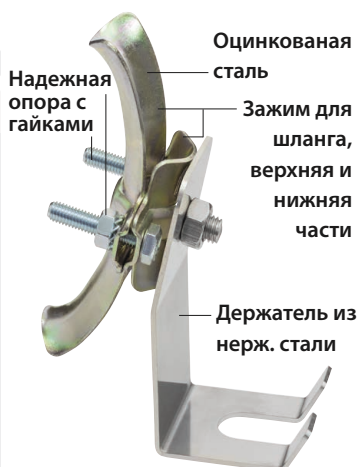

Простой монтаж к шлангу: ослабив два винтовых соединения (SW 10) на зажиме можно легко зажать шланг.



Всегда под рукой: копы можно повесить на желаемое место за защиту от форсунки.