


Réservoir à flotteur

Bac à eau, Suttner

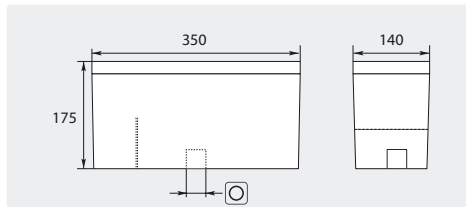

R+M Nr.	☉	⏏
020 000 780	3/4"	7 l

Équipé d'une paroi anti-turbulence

Couvercle bac à eau, Suttner



R+M Nr.	
020 000 800	



En option :
Flotteur ST-8 (200 008 520 + 200 008 526 Adaptateur). Montage avec bac à eau Suttner : Perçage Ø 20 mm.

Raccord de traversée de paroi bac à eau



R+M Nr.	☉	☉
200 008 526	1/2" M	12 mm

Bac à eau pour montage mural, 60 litres

- » Matériel : acier inoxydable
- » Une solution élaborée pour un montage mural facile
- » Comportant un couvercle, un support mural et un déflecteur d'eau pour éviter la cavitation
- » Façonné en tôle acier inoxydable équipé de raccords d'entrée et de sortie (Entrée : Ø 27 mm pour 3/4" M et sortie : 3/4" F)
- » Capacité du réservoir : 60 litres



Acier inoxydable. Support mural, déflecteur et couvercle inclus. 21 kg

R+M Nr.	☉	H x L x P mm
105 000 030	3/4" F	591,5 x 607 x 307



En option
Vanne boisseau (705 50 + 571 20), vanne flotteur ST-8 (200 008 520 + 571 00) ou vanne flotteur AK, par exemple (701 405) avec bride de montage (701 41), Raccord rapide basse pression ST-45 (200 045 210) et coupleur rapide avec cannelure pour tuyau (010 000 455 / 010 000 456)