Мойщик поверхностей TD 420 с всасыванием

Новинка

ST-2605
LTF

Для работы без усилий мы рекомендуем наш пистолет ST-2605 с запатентованной техникой LTF.

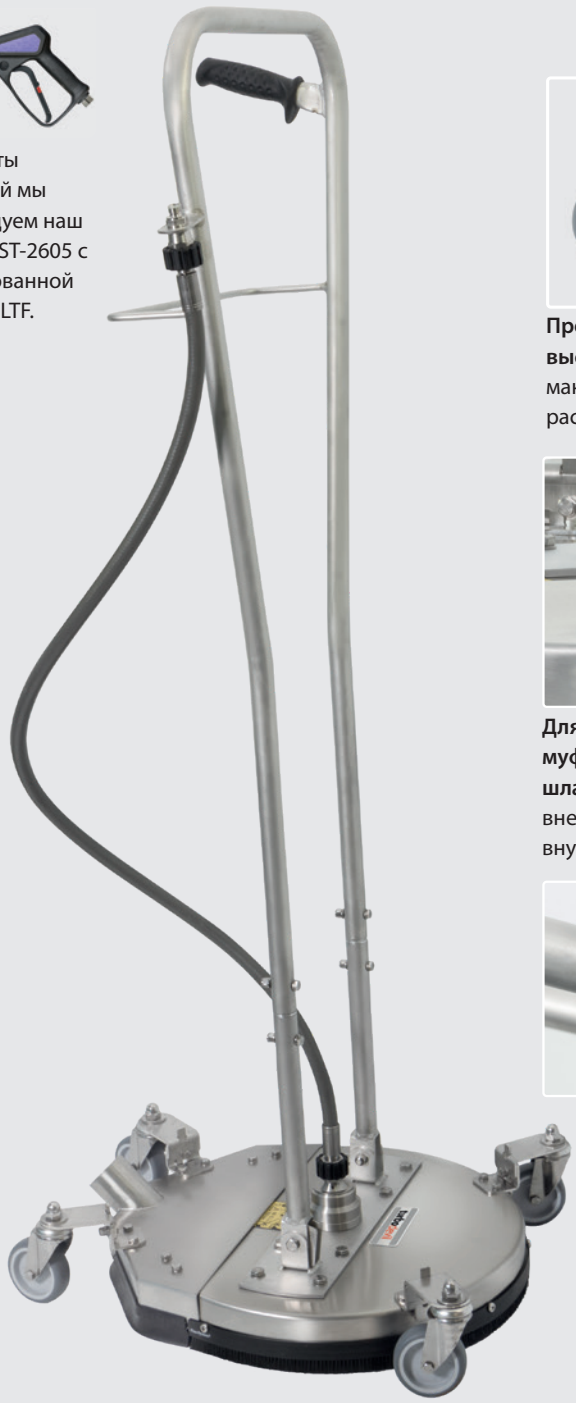

Простая регулировка высоты: гарантирует максимально возможное расстояние от пола.

Для соединительных муфт всасывающего шланга: патрубок имеет внешний диаметр 50 мм и внутренний диаметр 45 мм.

Наружная резьба: для подсоединения 1/4".

R+M Nr.		P	℃	
710 100 450	1/4" IG	макс. 350 bar	120 °C	9 кг

turbodevil

- Высококачественное исполнение из нерж. стали с всасывающим патрубком для подсоединения к пылесосу
- Большие регулируемые направляющие колеса 74 мм
- Рабочая ширина 420 мм
- Высокопроизводительное вращающееся соединение, предназначенное для эксплуатации примерно до 500 часов работы в год.
- Требуются 2 форсунки 1/4" AG NPT
- Макс. 350 bar / 120° C / 1.800 л/мин

Возможность поворота на 110 градусов

Высокопроизводительное вращающееся соединение: для самых высоких требований с длительным сроком службы. Три шарикоподшипника с высококачественными уплотнителями из закаленного металла.