

Pistolets THP 600 bar, Suttner

ST-3600



Pistolet THP professionnel.
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 545	1/4" F	1/2" F



Pistolet THP professionnel.
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 550	1/2" F	1/2" F



Pistolet THP professionnel.
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 570	1/2" F	1/2" F rotatif



Pistolet THP professionnel avec coupleur ST-45.
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 655	coupleur ST-45	3/8" F



Pistolet THP professionnel avec coupleur ST-45.
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 650	coupleur ST-45	1/2" F



Crosse de pistolet ST-3900 extensible. La nouvelle directive UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de maintien à partir d'une force de recul supérieure à 150 N. Crosse réglable équipée d'un coupleur rapide rotatif. Adaptable sur tous les pistolets THP ST-3600 / ST-3500.

R+M Nr.	extension	
203 900 500	340 - 500 mm	505 - 675 mm

Raccord tournant, ST-351



1/2" M : 1/2" F.
Max. 600 bar

R+M Nr.
200 351 510



Kit réparation pour
raccord ST-351

R+M Nr.
200 351 400

Joints de rechange ST-240



Joint torique


R+M Nr.
050 000 408



Bague anti-extrusion

R+M Nr.
050 000 407

Clapet ST-3600

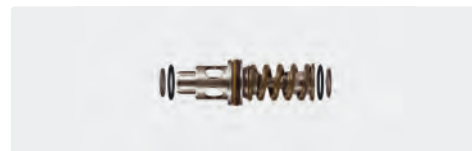

Clapet complet

R+M Nr.
203 600 490

ST-3600 avec manchon



Pistolet THP professionnel avec demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et raccord manuel ST-740. Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 532	M24 F	M24 M rotatif