

Новинка


Быстросъемные форсунки Suttner

- » Состоят из: цветного пластикового держателя включая 1 x форсунка НД. Латунь, 1 x форсунка ВД широкоструйная. Нерж. сталь, 1 x форсунка ВД плоскоструйная. Нерж. сталь, 1 x форсунка ВД точечная. Нерж. сталь
- » Пластмасса. Очень ударостойкая
- » Для подсоединения муфты ST-245 © 1/4" IG, R+M Nr. 200 245 500
- » Длительный срок службы и очень хорошая термическая и химическая стойкость к минеральным кислотам и щелочам (только для форсунок ВД из нерж. стали).
- » Для применений, требующих частой и быстрой смены угла распыления.
- » Макс. 350 bar



D	R+M N.	©
030	125 852 030	ST-245
035	125 852 035	ST-245
040	125 852 040	ST-245
045	125 852 045	ST-245
050	125 852 050	ST-245
055	125 852 055	ST-245
060	125 852 060	ST-245
070	125 852 070	ST-245

Цветная кодировка Suttner Сменный держатель форсунки в зав. от размера форсунки

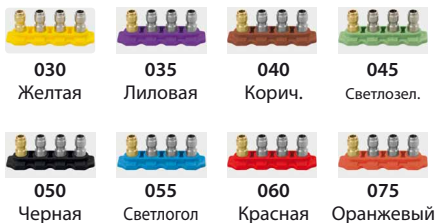

Латунь. Форсунка с плоской струей. Для предварительного нанесения моющих средств на поверхности всех видов. Мойка низким давлением.

Нержавеющая сталь. Форсунка для смыва. Особенно предназначена для смыва жестких и вязких загрязнений, сажи.

Нержавеющая сталь. Форсунка с плоской струей. Для особо жестких загрязнений. Струя должна быть направл. на поверхн. под углом 45°. Выполняет функцию шпателя при удал. краски, жира и грязи.

Нержавеющая сталь. Форсунка с точечной струей создает концентр. поток воды. Применять с осторожностью, чтобы избежать повреждений хрупких наружных поверхн. или поверхн. из дерева.

Быстроразъемные соединения ST-245

Ниппель ST-245



© 1/4" AG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar

R+M Nr.	↔
040 005 447	27,5



© 1/4" AG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar

R+M Nr.	↔
040 005 446	33,5



© 1/4" AG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar. Для защитного колпачка

R+M Nr.	↔
040 005 445	3
	42,0



4
Подходит для всех форсунок 1/4" IG

Муфта/ защитный колпачок ST-245



R+M Nr.	©
200 245 500	1
	1/4" IG




R+M Nr.	©
200 245 510	1
	3/8" AG




нерж. стали. Для 040 005 445

R+M Nr.	
040 005 431	2



ПOM. красный. Для 040 005 445

R+M Nr.	
020 005 432	2



ПOM. черный. Для 040 005 445

R+M Nr.	
020 005 431	2