

## R+M Hochdruckschwenkarme

### R+M Schwenkarme mit Schlauchwagen





Stahl verzinkt. Wartungsfrei. Schlauchwagen Stahl verzinkt  
 ∅ 16 - 24 mm

R+M Nr.	↔	Schlauchwagen	⊞
109 506	3.000 mm	3 Stück	12,0 kg
109 516	4.000 mm	4 Stück	14,0 kg

#### Schlauchwagen



R+M Nr.  
107 308 001

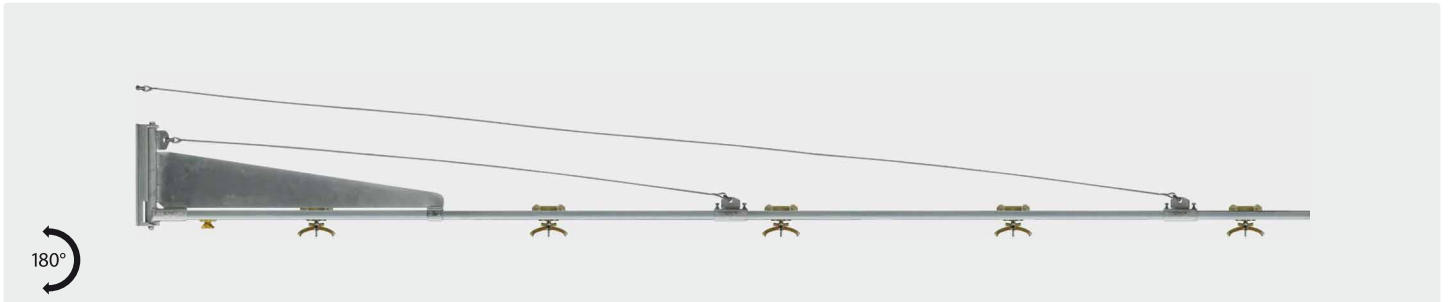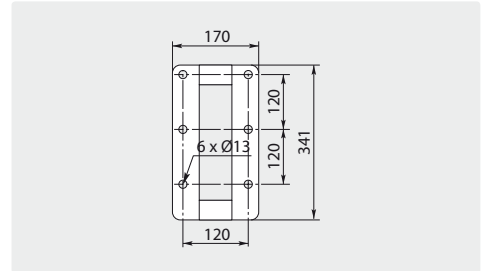

Stahl verzinkt. Wartungsfrei. Schlauchwagen Stahl verzinkt  
 ∅ 16 - 24 mm

R+M Nr.	↔	Schlauchwagen	⊞
109 526	5.000 mm	5 Stück	38,0 kg
109 536	6.000 mm	6 Stück	43,0 kg

#### Schlauchwagen



R+M Nr.  
107 308 001

